


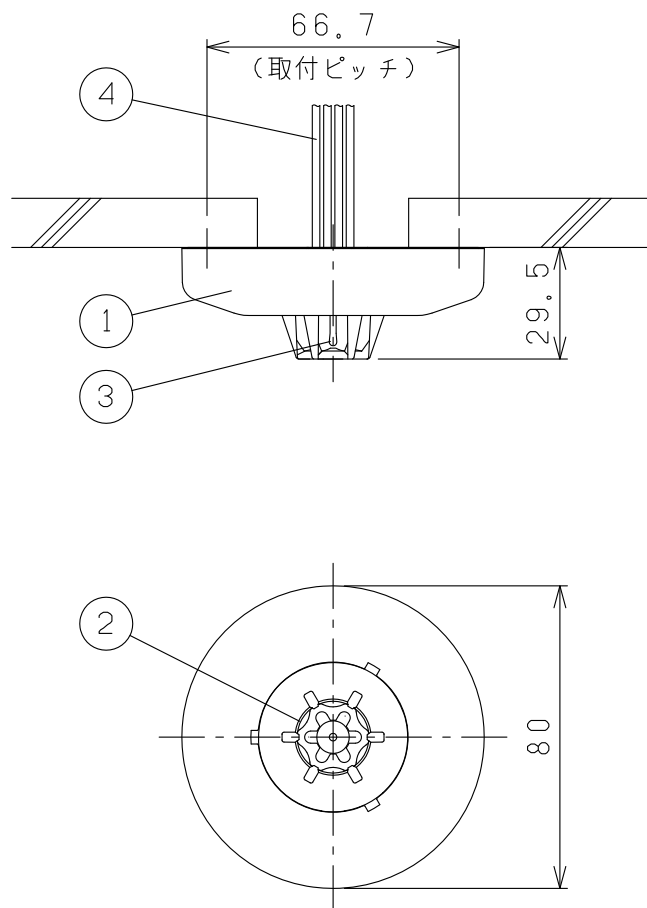

番号	名 称		摘 要	数量
1	本 体		難燃性樹脂	1
2	作 動 表 示 灯		LED, オムニビュー- (青)	1
3	感 熱 素 子		サーミスタ	1
4	リ ー ド 線		赤・橙・白×2	4
仕 様				
検定型式番号		感第2021～11号		
種 別		2種, 防水型		
定 格 電 圧		DC12V (7.4V～13.2V)		
監 視 電 流		監視時：45μA, 作動時：70mA		
使用温度範囲		-10℃～+50℃		
接 続 中 継 器		LPA1-(1)等, 遠隔試験機能付中継器		
塗 装			記 号	KS2D-W-026
質 量	58g	尺 寸	1/2	品 名 差動式スポット型感知器 2種・防水型 試験機能付
日 付	2021.7.1			
図 番	E1020402		ニッタン株式会社	