


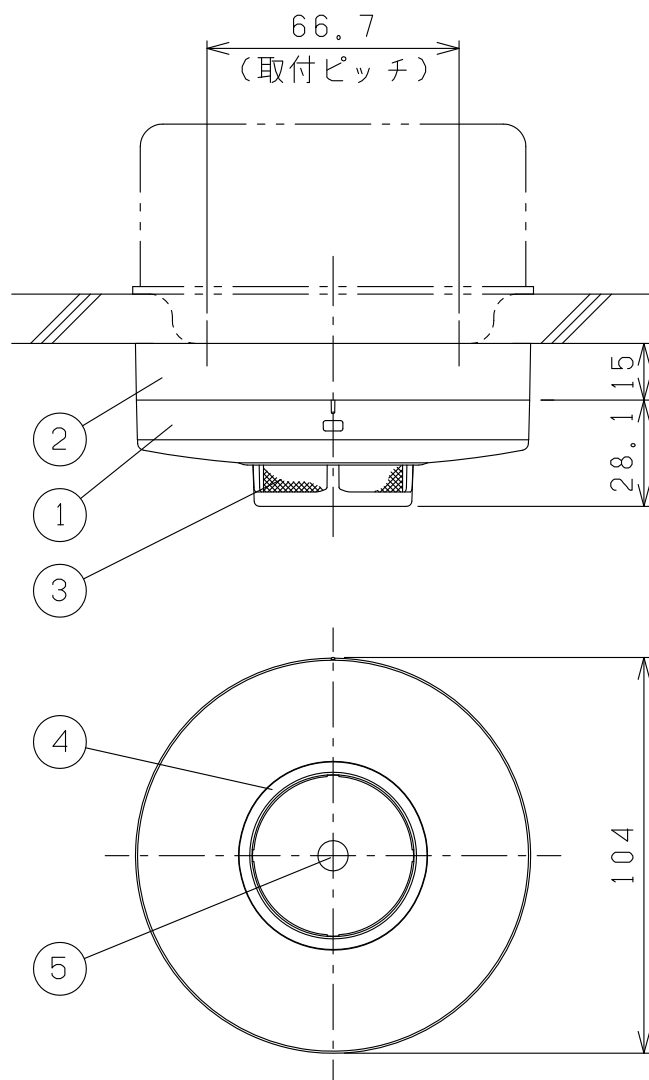

番号	名 称			摘 要	数量
1	本 体			難燃性樹脂	1
2	ベ ー ス			難燃性樹脂	1
3	煙	流	入 口	ファインメッシュ	4
4	作 動	表 示 灯		LEDノオムニビュー	1
5	種 別	マ ー ク		赤	1
仕 様					
検定型式番号		感第2020～17号			
定 格 電 圧		DC24V			
定 格 電 流		L－C間：65mA			
接 続 受 信 機		1PM，S，V，Zシリーズ 2PK・Mシリーズ (20個×回線数，1回線最大40個)			
使用温度範囲		－10℃～＋50℃			
適合ボックス		JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形			
塗 代 カ バ ー		JIS C 8340 中形四角丸孔カバー			
感度補正機能付 予防保全表示機能付					