


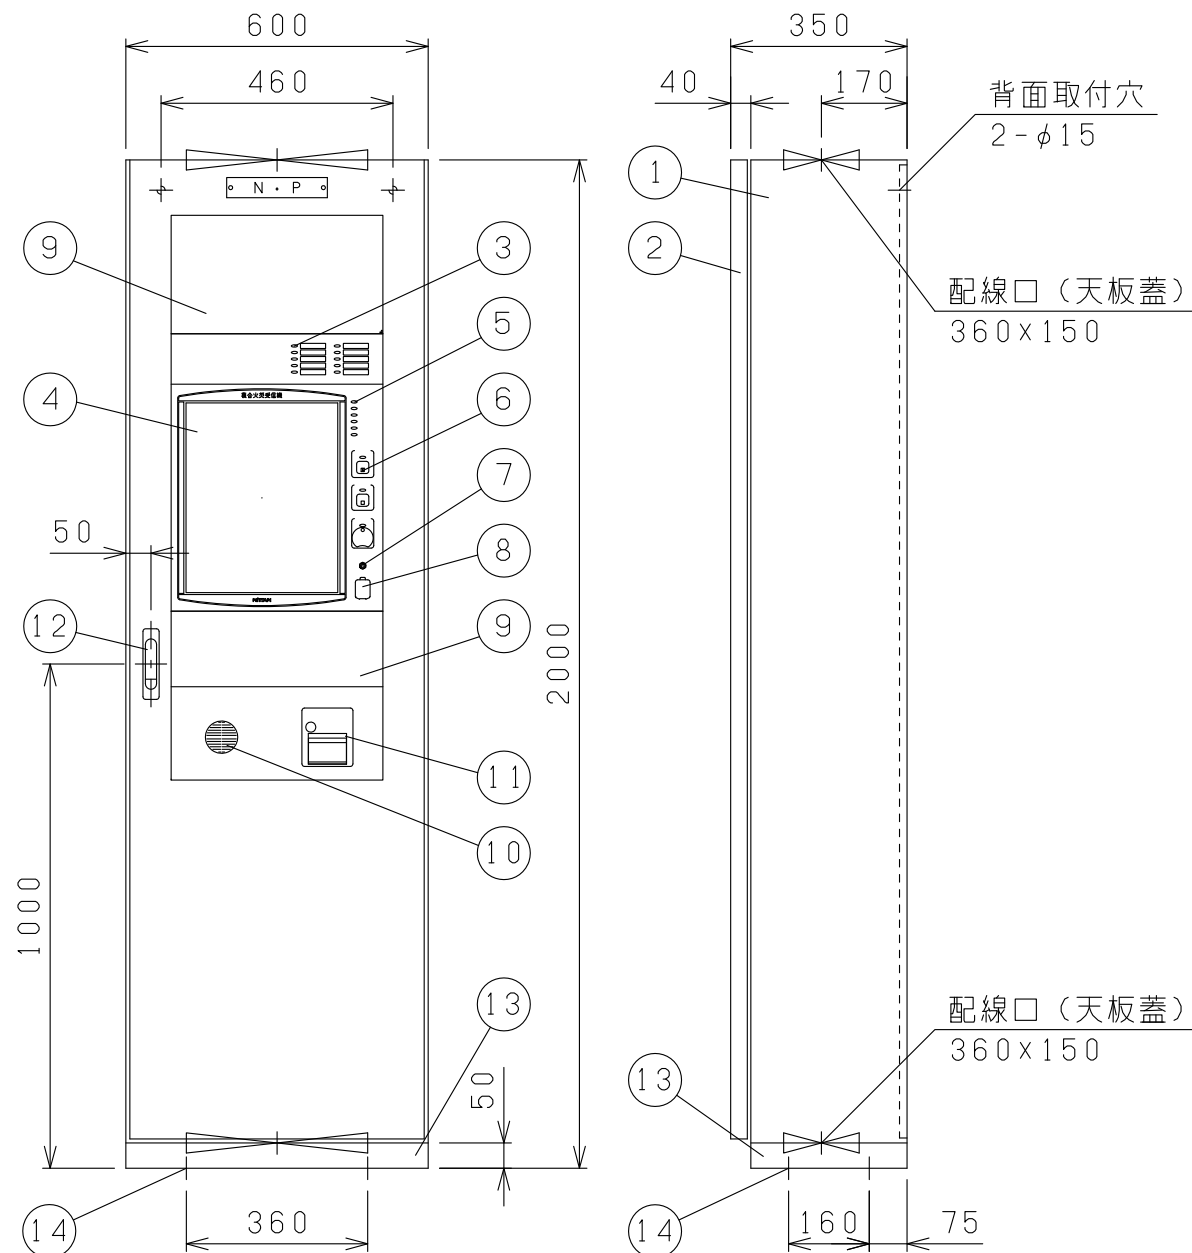

※ 11系統以上の場合、筐体サイズがW600×H2000×D450となります。

番号	名 称	摘 要	数量
1	本 体	鋼板 t2.0	1
2	扉	鋼板 t2.0	1
3	諸 表 示 灯	LED, オプション	10
4	LCD表示・操作部	19インチ, カラータッチパネル	1
5	各種警報表示灯	LED	6
6	操 作 部	別図参照	各1
7	電 話 ジ ャ ッ ク		1
8	U S B ポ ー ト	カバー内	1
9	ブ ラ ン ク パ ネ ル		2
10	音 孔		1
11	プ リ ン タ	オプション	1
12	扉 ハ ン ド ル	A-240A-1	1
13	据 置 台		1
14	据 置 台 取 付 穴	φ15	4

仕 様	
検定型式番号	受第2021~3~1号
主 電 源	AC100V±10%, 50/60Hz
予 備 電 源	DC24V, 6Ah×2, 10Ah×2 密閉形Ni-Cd蓄電池
伝 送 方 式	多重伝送ポーリング方式
系 統 数	2~16系統 (255アドレス/1系統)
質 量	6Ah×2: 135kg 10Ah×2: 142kg 6Ah×4: 152kg 10Ah×2+6Ah×2: 159kg

※ 構造、機器構成等は仕様によって異なります。

塗装	日産 A22-90Bキツヤ (2.5Y9/1相当)	記号	RXN-640J
質量	尺 度 1/15	品 名	GR型受信機 自動試験機能付 (アナログ式・蓄積式・自立型)
日付	2021.9.1		
図番	E0220257		ニッタン株式会社