


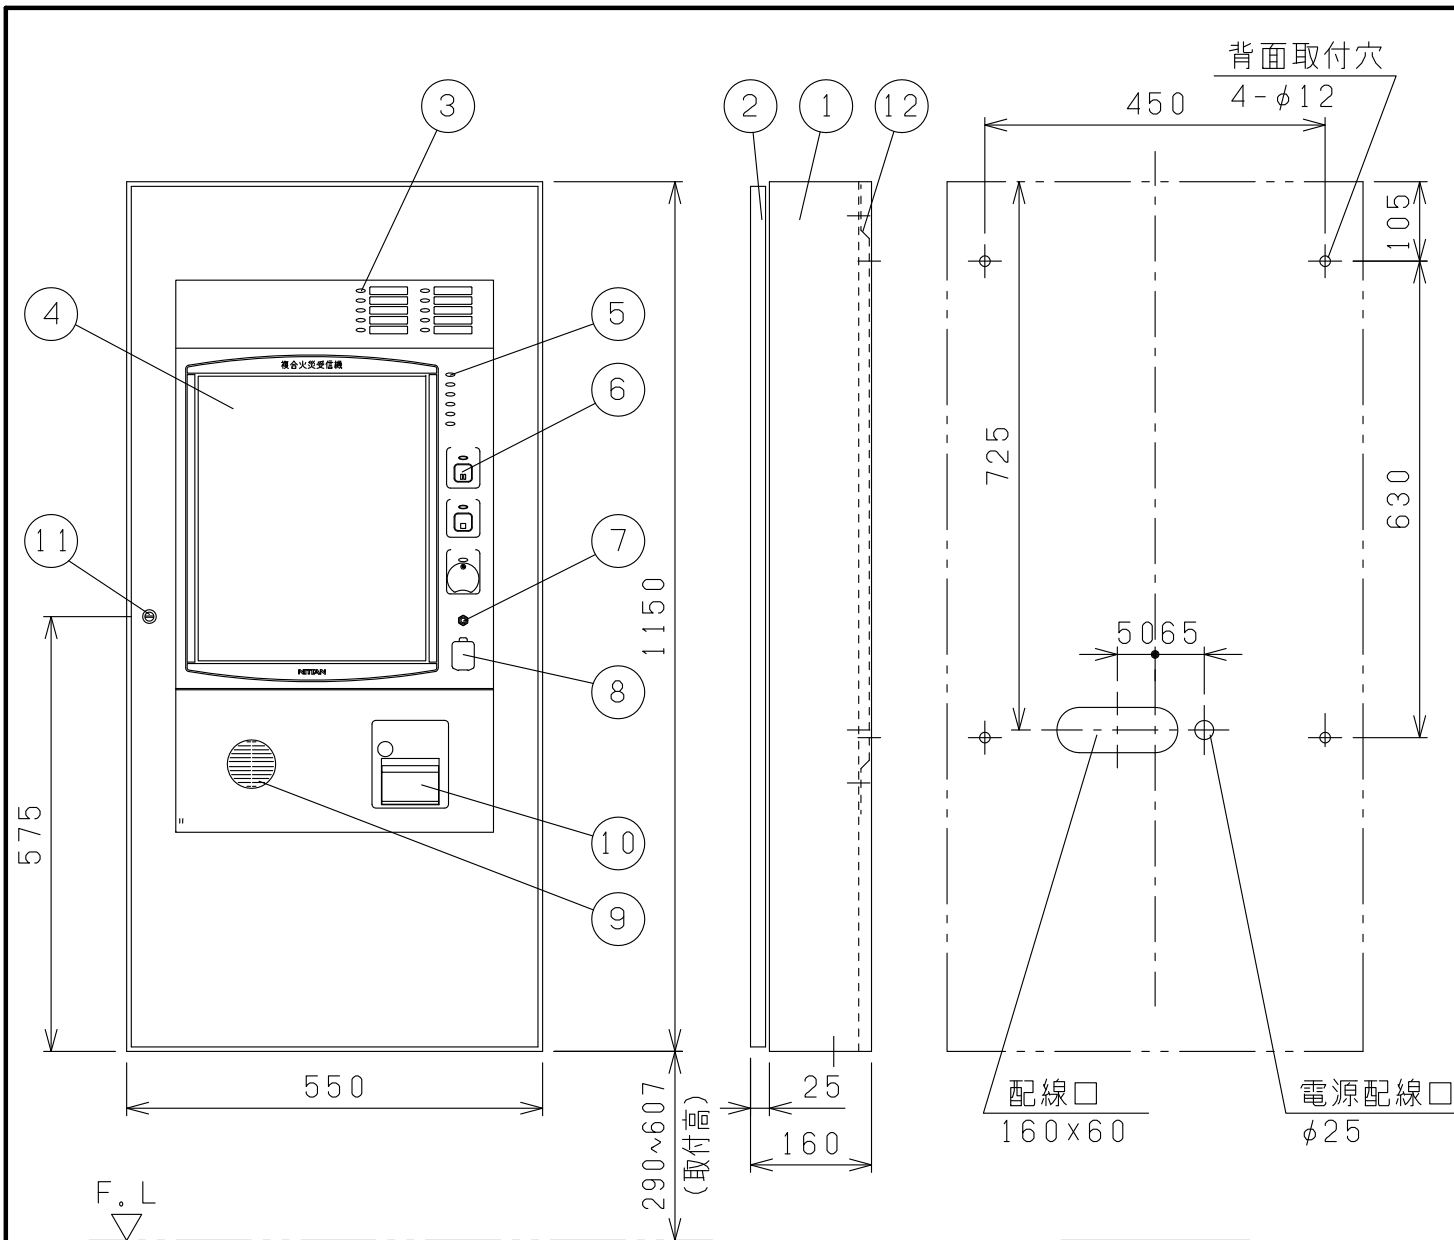

取付寸法図

番号	名	称	摘	要	数量	
1	本	体	鋼板	t 1.6	1	
2		扉	鋼板	t 1.6	1	
3	諸	表	示	灯	LED, オプション	10
4	L C D	表示・操作部	19インチ, カラータッチパネル		1	
5	各 種	警 報 表 示 灯	L E D		6	
6	操	作	部	別図参照	各1	
7	電 話	ジ ャ ッ ク			1	
8	U S B	ポ ー ト	カバー内		1	
9	音	孔			1	
10	プ リ	ソ ン タ	オプション		1	
11	コ イ	ソ ン キ ー			1	
12	ハ ン	ガ ー			1	
仕 様						
検定型式番号		受第2021～3～1号				
主 電 源		AC100V±10%, 50/60Hz				
予 備 電 源		DC24V, 3.5Ah×2, 6Ah×2 密閉形Ni－Cd蓄電池				
伝 送 方 式		多重伝送ポーリング方式				
系 統 数		2・4系統（255アドレス/1系統）				
質 量		3.5Ah×2：46kg 6Ah×2：49kg				
※構造、機器構成等は仕様によって異なります。						
塗 装	日産 A22-90Bキツヤ (2.5Y9/1相当)		記 号	RXN-640K		
質 量		尺 度 1/10	品 名	GR型受信機 自動試験機能付 (アナログ式・蓄積式・壁掛型)		
日 付	2021.11.9					
図 番	E0220263		ニッタン株式会社			