


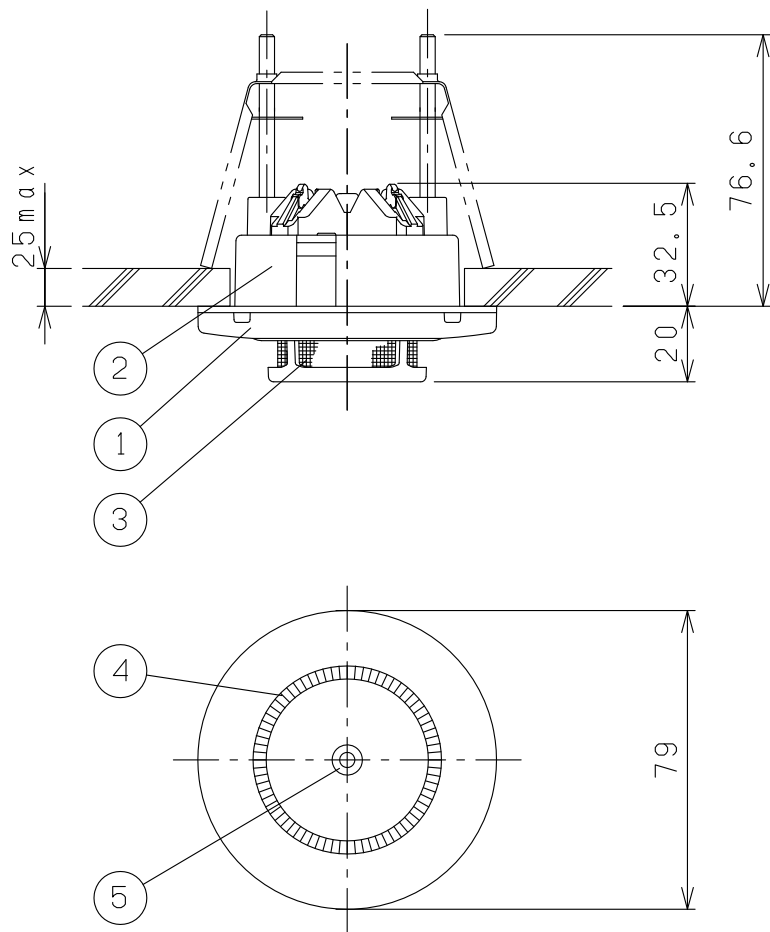

番号	名	称	摘	要	数量			
1	本	体	難燃性樹脂		1			
2	ベ	ー	ス	難燃性樹脂	1			
3	煙	流	入	口	防虫スクリーン付	4		
4	作	動	表	示	灯	LED/オムニビュー	1	
5	種	別	マ	ー	ク	金色リング	1	
仕								様
検定型式番号		感第2024～3号						
定 格 電 圧		DC24V						
定 格 電 流		55 mA						
監 視 電 流		監視時：0.5mA，作動時：6.3mA						
検 知 方 式		散乱光式						
公称感知濃度		2.5％／m～15％／m						
接 続 受 信 機		RXN-520，640，831						
使用温度範囲		－10℃～＋50℃						
天井開口寸法		φ62						
感度補正機能付								
外部制御用P端子付								