

「その火!!」注意してください!!

ニッタンは、**住宅用消火器**は、あなたの家族を守ります!



ニコリタンちゃん
©NITTAN



NKAL-1R
住宅用強化液消火器



NKPE-5RX
住宅用粉末(ABC)消火器

蓄圧式消火器の特長

圧力計を設置し、安全に使用できる状況であることがひと目で確認可能。



緑色範囲

圧力計の指針が緑色範囲内〔7.0~9.8(X10⁻¹MPa)〕にあればいつでも使用可能です。

圧力計

より安全

加圧式と異なり使用時の急激な圧力上昇がないため、老朽劣化の際も事故リスクが少ない。

使いやすい

小さな力でもレバー操作ができ、放射・ストップが自由自在。

環境配慮

圧力源には環境負荷がかからない窒素ガスを使用。


おそろしい天ぷら油火災を素早く消火!!

住宅火災の多くが「コンロ」からの出火によるものです。特に割合の高い「天ぷら油火災」ではあわてて水をかけると、かえって火災を大きくするばかりでなく、飛び散った油によりケガをするおそれがあり大変危険です。ニッタンのはし器は、天ぷら油火災も素早く消火します。

NKAL-1R

住宅用強化液消火器


型 式 番 号	消第23～189号
総 質 量	約2.7kg
薬 剤 容 量	1.0L
全 高	約385mm
全 幅	約135mm
放射時間(20℃)	約22秒
放射距離(20℃)	4～6m
使用温度範囲	-20℃～+40℃
標準価格(税別)*	11,800円



PFOS規制対応品



PFOS非含有

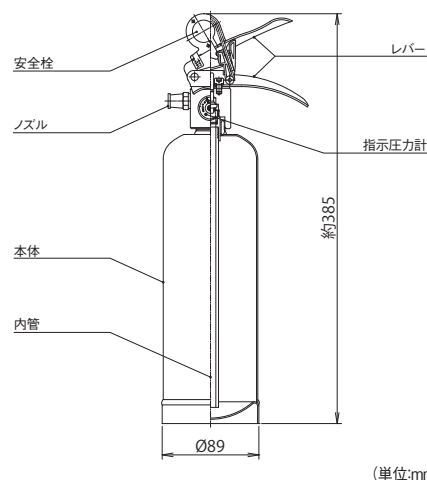


(単位:mm)

NKPE-5RX

住宅用粉末(ABC)消火器

型 式 番 号	消第24～43号
総 質 量	約2.9kg
薬 剤 容 量	1.5kg
全 高	約430mm
全 幅	約140mm
放射時間(20℃)	約18秒
放射距離(20℃)	3～5m
使用温度範囲	-30℃～+40℃
標準価格(税別)*	11,800円




エコマーク認定品



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第11127003号

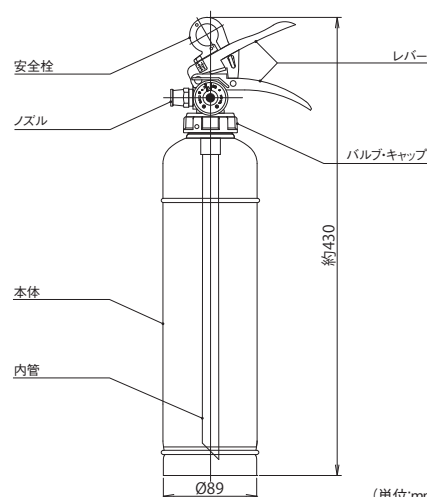

(単位:mm)

※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。

使用 方 法



適 応 火 災



- ▶有効使用期限は製造年から5年です。
- ▶消火器は目立つところに設置してください。
- 定期的に指示圧力計を確認してください。赤い針が緑色の範囲内であれば正常です。
- 試し放射は絶対にしないでください。



安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2023年3月現在のものです。

お問い合わせはこちらまで



2023.03.Crop



ニッタン株式会社

〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5
TEL 03-5333-8601(代表)



<https://www.nittan.com/>